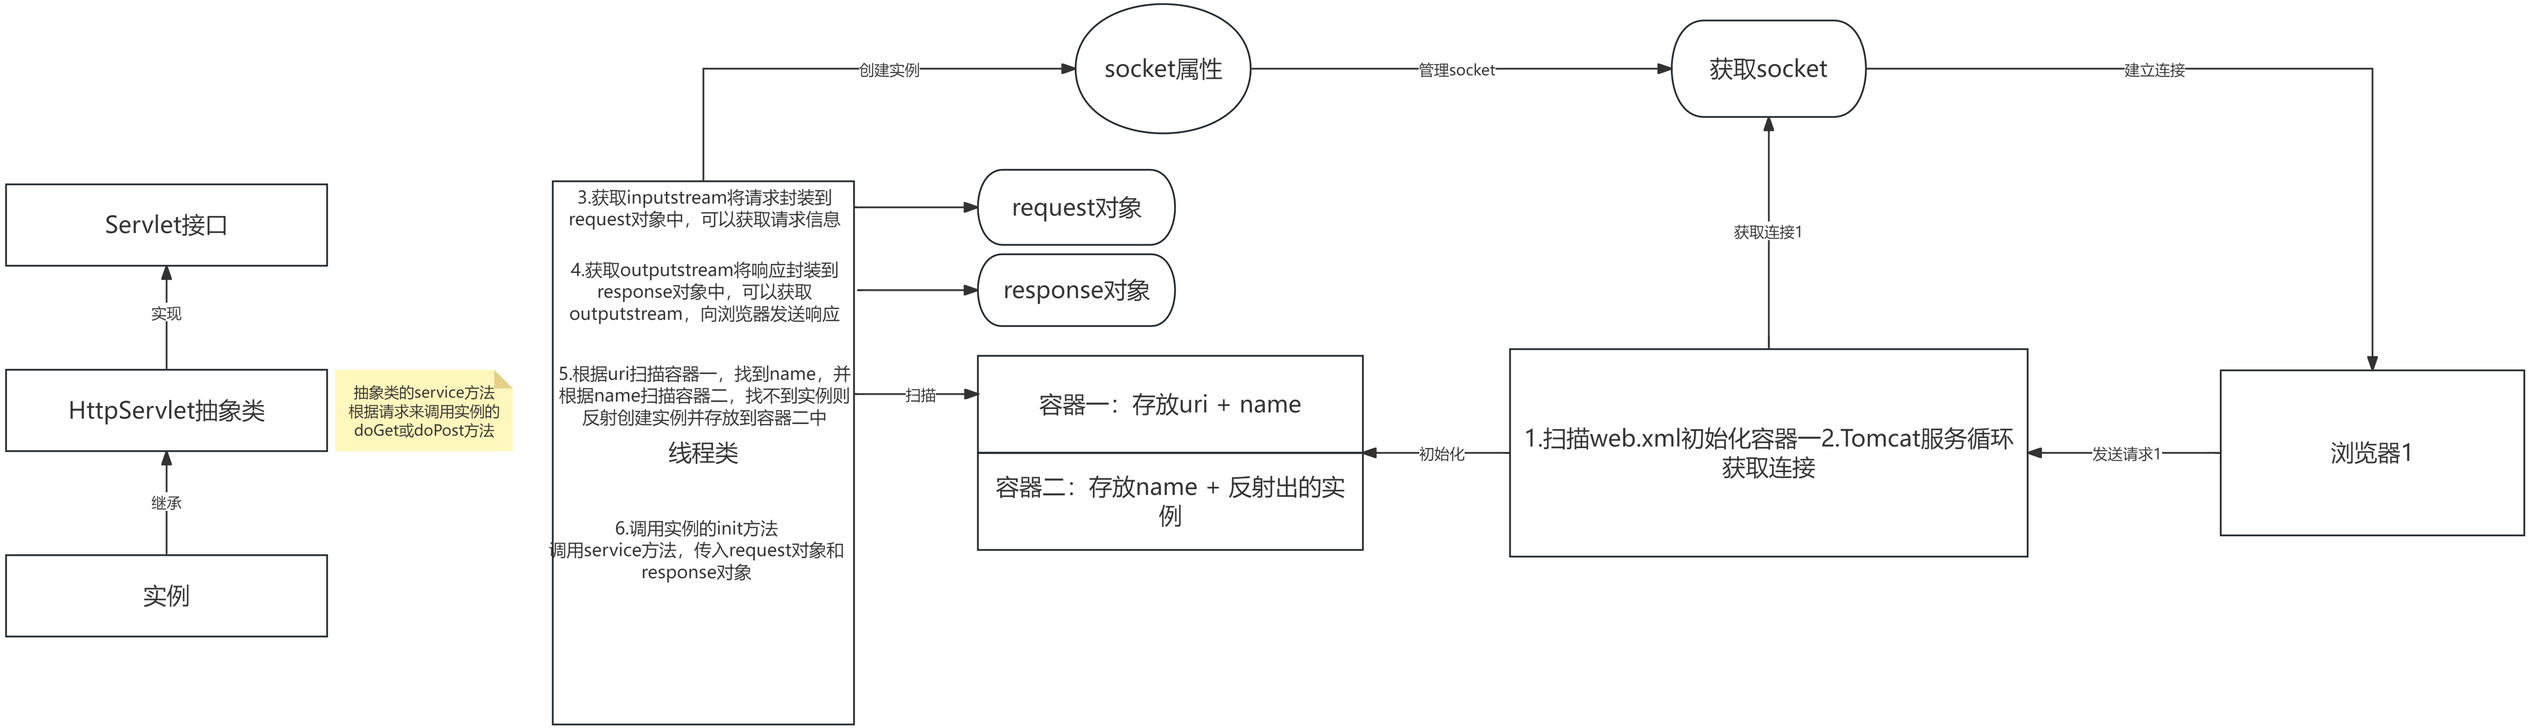
Servlet接口
实现
HttpServlet抽象类
抽象类的service方法
根据请求来调用实例的
doGet或doPost方法
继承
实例
创建实例
socket属性
管理socket
获取socket
建立连接
3.获取inputstream将请求封装到
request对象中，可以获取请求信息
4.获取outputstream将响应封装到
response对象中，可以获取
outputstream，向浏览器发送响应
5.根据uri扫描容器一，找到name，并
根据name扫描容器二，找不到实例则
反射创建实例并存放到容器二中
线程类
6.调用实例的init方法
调用service方法，传入request对象和
response对象
request对象
response对象
扫描
容器一：存放uri + name
容器二：存放name + 反射出的实例
初始化
获取连接1
1.扫描web.xml初始化容器一2.Tomcat服务循环
获取连接
发送请求1
浏览器1